

W 38 × H 42 mm 星-三角模拟计时器



ATS8SD-4 Series 产品手册

请务必遵守使用说明书，手册，奥托尼克斯网页等的注意事项。

本文中所记载产品的外形及规格等因产品性能改进或资料改善而变更或停产时，恕不另行通知。

主要特征

- 宽范围电压范围
: 100 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz, 24 - 240 VDC=
- 更宽的设定时间和转换时间
- T1 (设定时间): 0.5 ~ 100 sec 可选
- T2 (转换时间): 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sec 可选
- 宽 41 mm 的专用插座 (PS-M8)，实现紧密安装及 DIN rail 安装
- DIN W 48 × 48 mm 专用支架，方便面板安装及维修保养
- 用途: 启动大功率电机

安全注意事项

- ‘安全注意事项’是为了安全正确地使用该产品，以防止危险事故的发生，请遵守以下内容。
- ▲特殊情况下可能会发生意外或危险。

▲警告 如违反此项，可能导致严重伤害或死亡。


01. 用于对人身及财产上影响大的机器(如: 核能控制, 医疗器械, 船舶, 车辆, 铁路, 航空, 易燃装置, 防灾/防盗装置等)时, 请务必加装双重安全保护装置。
否则可能会引起人身伤亡, 财产损失及火灾。
02. 禁止在易燃易腐蚀性气体, 潮湿, 阳光直射, 热辐射, 振动, 冲击, 盐性的环境下使用。
否则有爆炸或火灾危险。
03. 请在面板安装使用。
否则有火灾及触电危险。
04. 通电状态下请勿进行接线及检修作业。
否则有火灾及触电危险。
05. 接线时, 请确认接线图后进行连接。
否则有火灾危险。
06. 请勿任意改造产品。
否则有火灾及触电危险。

▲注意 如违反此项，可能导致轻度伤害或产品损坏。

01. 请在额定规格范围内使用。
否则有火灾及产品故障的危险。
02. 清洁时请勿用水或有机溶剂, 应用干毛巾擦拭。
否则有火灾及触电危险。
03. 请勿使金属碎屑, 灰尘, 线缆残渣等异物进入产品内部。
否则有火灾及产品故障的危险。

使用注意事项

- 使用时请遵守注意事项中的内容。
否则可能会发生不可预料事故。
- 给产品上电或断电时, 请使用开关等防止电源振荡。
- 用于产品通断电的开关或断路器就近安装以便操作者操作。
- 为切断漏电流, 请按下图连接电阻和电容器。
否则可能会发生误动作。



- 变更时间范围等时, 请在切断电源后进行变更。
- 为消除感应干扰, 请将本产品和高压线, 动力线分开布线。
靠近电源线和输入线使用时, 请在电源端加装滤波器, 并将信号线屏蔽处理。
请勿在发生强磁场及高频干扰的机器附近使用。
- 本产品可以在以下环境条件下使用。
 - 室内(满足规格中的周围环境条件)
 - 海拔 2,000 m 以下
 - 污染等级 2 (Pollution Degree 2)
 - 安装等级 II (Installation Category II)

产品构成


- 产品(+ 支架)
- 使用说明书

另售


- 8-pin SOCKET: PG-08, PS-08(N), PS-M8

外形尺寸图


- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。

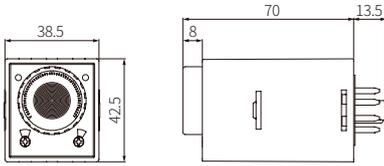


■ 支架



■ 面板加工尺寸图



各部位名称



No.	名称
1	Y 动作指示灯
2	Δ 动作指示灯
3	Y-Δ 时间转换显示部
4	Y-Δ 转换时间设定开关
5	时间范围显示部
6	时间范围设定开关
7	时间设定用旋钮

Y-Δ 转换时间


显示部	时间单位	转换时间
0.05S	SEC	0.05
0.1S		0.1
0.2S		0.2
0.3S		0.3
0.4S		0.4
0.5S		0.5

时间范围

显示部	单位	范围
5	SEC	0.5 ~ 5
10		1 ~ 10
50		5 ~ 50
100		10 ~ 100

接线图


△ 注意: 请在'规格'中确认电源电压和控制输出。



动作时序图

上电同时 Y 接点 ON, 在达到 T1 的瞬间 Y 接点 OFF, 经过 T2 后 Δ 接点 ON。
Δ 接点为 ON 状态下, 电源 OFF 时, Δ 接点则变为 OFF。

- T1: Y 接点动作时间, T2: Y-Δ 转换时间 (电源: ON → Y, Δ 接点同时 OFF)

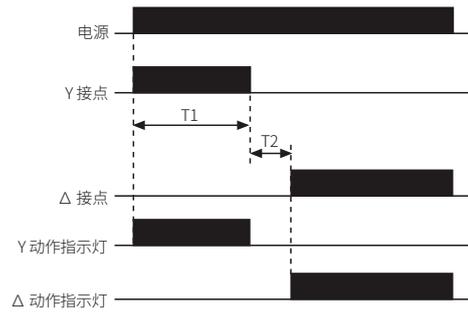

规格

型号	ATS8SD-4
功能	星-三角计时器
复位时间	≤ 100 ms
时间动作	Power ON Start
控制输出	继电器
接点构成	Y接点: 定时 SPST (1a), Δ接点: 定时 SPST (1a)
接点容量	250 VAC~ 3 A, 30 VDC= 3 A 阻性负载
误差	反复: ≤ ± 0.2% ± 10 ms 电压: ≤ ± 0.5% 温度: ≤ ± 2% Y设定时间: ≤ ± 5% ± 50 ms Y-Δ转换时间: ≤ ± 25%
认证	CE, RoHS, ENEC
产品重量	≈ 72 g
电源电压	100 - 240 VAC~ ± 10% 50 / 60 Hz, 24 - 240 VDC= ± 10%
消耗功率	AC: ≤ 3 VA, DC: ≤ 1.5 W
绝缘阻抗	≥ 100 MΩ (500 VDC= megger)
耐电压	2,000 VAC~ 50 / 60 Hz 1分钟
抗干扰	由干扰模拟器产生的方波干扰(脉宽1 μs) ± 2 kV
耐振动	10 ~ 55 Hz (周期1分钟) 振幅0.75 mm X,Y,Z各方向1小时
耐振动 (误动作)	10 ~ 55 Hz (周期1分钟) 振幅0.5 mm X,Y,Z各方向10分钟
抗冲击	300 m/s ² (≈ 30 G) X, Y, Z各方向3次
抗冲击 (误动作)	100 m/s ² (≈ 10 G) X, Y, Z各方向3次
继电器寿命	机械: ≥ 1,000万次 电气: ≥ 10万次 (250 VAC~ 3 A阻性负载)
使用周围温度	-10 ~ 55 °C, 储存时: -25 ~ 65 °C (未结冰, 未结露状态)
使用周围湿度	35 ~ 85%RH, 储存时: 35 ~ 85%RH (未结冰, 未结露状态)