


M12 接插型通信电线

M12 连接器 8PIN																								
连接器 1	连接器 2	接线图	电线长度	电线特征	支持设备	型号名																		
M12 (Socket-Female)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>连接器 1 PIN 编号</th> <th>连接器 2 PIN 编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>→ 5</td></tr> <tr><td>2</td><td>→ 7</td></tr> <tr><td>3</td><td>→ 8</td></tr> <tr><td>4</td><td>→ 2</td></tr> <tr><td>5</td><td>→ 3</td></tr> <tr><td>6</td><td>→ 1</td></tr> <tr><td>7</td><td>→ 4</td></tr> <tr><td>8</td><td>→ 6</td></tr> </tbody> </table>	连接器 1 PIN 编号	连接器 2 PIN 编号	1	→ 5	2	→ 7	3	→ 8	4	→ 2	5	→ 3	6	→ 1	7	→ 4	8	→ 6	2 m		LiDAR LSC Series	C18-2R-A
连接器 1 PIN 编号			连接器 2 PIN 编号																					
1			→ 5																					
2			→ 7																					
3	→ 8																							
4	→ 2																							
5	→ 3																							
6	→ 1																							
7	→ 4																							
8	→ 6																							
M12 (Socket-Female), L型	5 m	C18-5R-A																						
	10 m	C18-10R-A																						
	2 m	C48-2R-A																						
	5 m	C48-5R-A																						
			10 m		C48-10R-A																			


■ 外形尺寸图


• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网站中提供的图纸。

• Socket-Female : RJ45 (LiDAR LSC Series 用)



• Socket-Female : RJ45, L型 (LiDAR LSC Series 用)




连接器 1	连接器 2	接线图	电线长度	电线特征	支持设备	型号名
M12 (Plug-Male)	 8 PIN	 RJ45	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR 	视觉传感器	CIR-2-VG
M12 (Plug-Male), L 型			5 m			CIR-5-VG
			10 m			CIR-10-VG
			2 m	CLR-2-VG		
M12 (Plug-Male)			5 m	CLR-5-VG		
			10 m	CLR-10-VG		
M12 (Plug-Male), L 型			2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (1600万) • TPE 	视觉传感器 / 智能相机	C1M8-2PR
			5 m			C1M8-5PR
			10 m			C1M8-10PR
			2 m			C4M8-2PR
			5 m			C4M8-5PR
M12 (Plug-Male)			10 m	<ul style="list-style-type: none"> • PVC 	视觉传感器 / 智能相机	C18-2PR
			5 m			C18-5PR
			10 m			C18-10PR
M12 (Plug-Male), L 型			2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (500万) • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C48-2PR
			5 m			C48-5PR
M12 (Plug-Male)	10 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C48-10PR		
	2 m			C1M8-2PR-A		
	5 m			C1M8-5PR-A		
M12 (Plug-Male), L 型	10 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C1M8-10PR-A		
	2 m			C18-2PR-A		
M12 (Plug-Male)	5 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C18-5PR-A		
	10 m			C18-10PR-A		
M12 (Plug-Male), L 型	5 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C48-2PR-A		
	10 m			C48-5PR-A		
M12 (Plug-Male), L 型	5 m	<ul style="list-style-type: none"> • IP65 / IP67 • PUR •  EAC 	智能相机	C48-10PR-A		
	10 m			C48-10PR-A		


■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网站中提供的图纸。


• Plug-Male : RJ45 (视觉传感器用, PUR)




• Plug-Male : RJ45, L型 (视觉传感器用, PUR)




• Plug-Male : RJ45 (视觉传感器/智能相机用, 移动型, TPE)

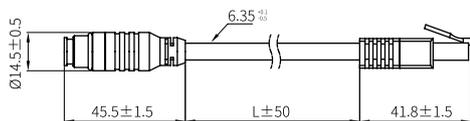


• Plug-Male : RJ45, L型 (视觉传感器/智能相机用, 移动型, TPE)

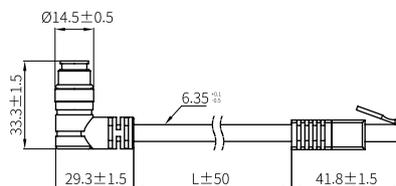


• Plug-Male : RJ45 (视觉传感器/智能相机用, PVC)



• Plug-Male : RJ45, L型 (视觉传感器/智能相机用, PVC)

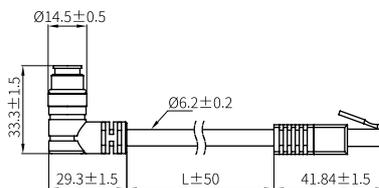

• Plug-Male : RJ45 (智能相机用, PUR)



• Plug-Male : RJ45, L型 (智能相机用, PUR)

