

# ML8 시리즈 86mm LED 타워등 - 알루미늄 바디형



고휘도 제품




ML8 시리즈는 알루미늄 바디로 몸체 직접 고정형 LED 타워 표시등입니다.

## 제품특징


- 독보적인 하이브리드 프리즘 컷 렌즈
- 특수 고휘도 조명 디자인으로 향상된 조도를 가집니다.
- 몸체를 면에 직접 고정하는 타입입니다.
- 본체 재질을 부식 방지 아노다이징 처리한 알루미늄으로 만들어 녹슬지 않습니다.
- 렌즈는 내충격성 및 내열성이 우수한 폴리 카보네이트 수지로 제작되어 내구성과 광 투과율이 우수합니다.
- 총 5가지 렌즈 색상(적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 투명색) 옵션이 있습니다.
- 3 가지 타입의 몸체 길이
- 수직방향 고정식 타워등
- 이 제품은 RoHS 지침을 준수합니다.

## 외형치수 <단위: mm>

### ■ 기본형

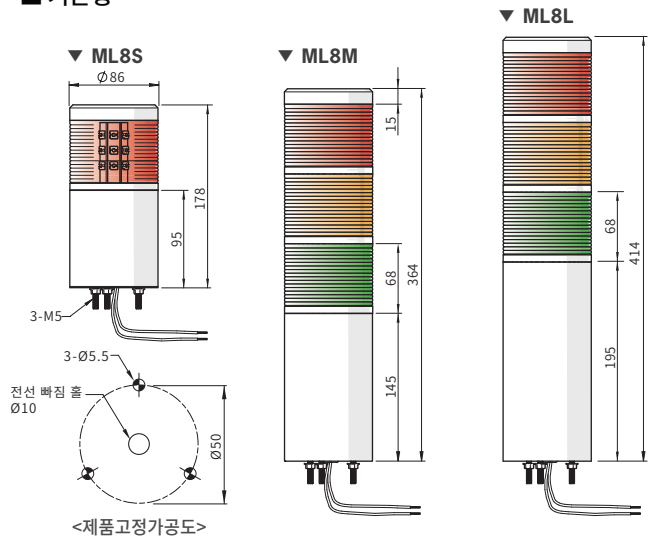

### ■ 부저 타입

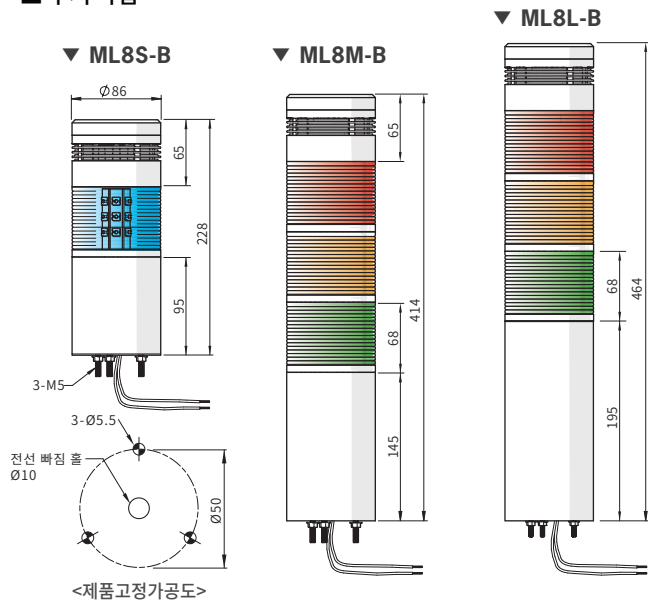

### ■ 제품 길이 <단위: mm>

|      | 모델명    | 1 단 | 2 단 | 3 단 | 4 단 | 5 단 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 기본형  | ML8S   | 178 | 246 | 314 | 382 | 450 |
|      | ML8M   | 228 | 296 | 364 | 432 | 500 |
|      | ML8L   | 278 | 346 | 414 | 482 | 550 |
| 부저타입 | ML8S-B | 228 | 296 | 364 | 432 | 500 |
|      | ML8M-B | 278 | 346 | 414 | 482 | 550 |
|      | ML8L-B | 328 | 396 | 464 | 532 | 600 |

## 주문정보

ML8 M - F 3 00 - RYG - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

### ① 몸체길이

|   |               |
|---|---------------|
| S | 100mm 알루미늄 바디 |
| M | 150mm 알루미늄 바디 |
| L | 200mm 알루미늄 바디 |

### ② 기능

|       |              |
|-------|--------------|
| 표시 없음 | 점등           |
| F     | 점등 + 점멸      |
| B     | 점등 + 점멸 + 부저 |

### ③ 적층수량

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| 1 | 1 단 | 4 | 4 단 |
| 2 | 2 단 | 5 | 5 단 |
| 3 | 3 단 |   |     |

### ④ 전원전압

|    |               |
|----|---------------|
| 00 | 12 ~ 24VAC/DC |
| FF | 90 ~ 240VAC   |

### ⑤ 렌즈색상 (상단기준)

|   |    |   |     |
|---|----|---|-----|
| R | 적색 | B | 청색  |
| Y | 황색 | C | 투명색 |
| G | 녹색 |   |     |

### ⑥ 몸체색상

|       |      |
|-------|------|
| 표시 없음 | 아이보리 |
| B     | 검정색  |

## 제품사양

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 치수     | 86mm                               |
| 전원전압   | 12~24VAC/DC, 90~240VAC (50/60Hz)   |
| 기능     | 점등, 점멸, 부저                         |
| 렌즈색상   | 적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 투명색            |
| 최대적층수량 | 1 ~ 5 단까지 가능                       |
| 고정방식   | 몸체 직접 고정                           |
| 점멸속도   | 분당 80 ± 10 회                       |
| 부저음량   | 1M에서 최소 10 ~ 최대 100 ± 5dB, 소리조절 방식 |
| 몸체 색상  | 백색 / 흑색(옵션)                        |
| 사용주위온도 | -15°C ~ 40°C                       |
| 보관주위온도 | -20°C ~ 70°C                       |
| 사용주위습도 | 45~85% RH                          |
| 절연저항   | 최소 100MΩ (500VDC 메가)               |
| 내 진동   | 10~55Hz에서 0.75mm                   |
| 보호등급   | IP65 / 부저타입 - IP40                 |
| 배선사양   | UL1007/22AWG                       |

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

## 소비전류

ML8시리즈 소비전류는 20페이지를 참고해 주십시오 >>

## 결선도

ML8시리즈 결선도는 20페이지를 참고해 주십시오 >>