


MP8 시리즈 D86mm LED 타워등 - 플라스틱 몸체형



주문 정보

MP8 C - F 3 00 - RYG - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 고정방식

C	몸체 직접 고정형
G	플라스틱 마운트 베이스

② 기능

표시 없음	점등
F	점등 + 점멸
B	점등 + 점멸 + 부저

③ 적층수량

1	1단	4	4단
2	2단	5	5단
3	3단		

④ 전원전압

00	12 ~ 24VAC/DC
FF	90 ~ 240VAC

⑤ 렌즈색상 (상단기준)

R	적색	B	청색
Y	황색	C	투명색
G	녹색		

⑥ 몸체색상

표시 없음	아이보리
B	흑색

Specifications

치수	86mm
전원전압	12~24VAC/DC, 90~240VAC (50/60Hz)
기능	점등, 점멸, 부저
렌즈색상	적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 투명색
최대적층수량	1 ~ 5 단까지 가능
고정방식	몸체 직접 고정, 플라스틱 마운트 베이스
점멸속도	분당 80±10 회
부저음량	1M에서 최소 10 ~ 최대 100 ±5dB, 소리조절 방식
몸체색상	백색 / 흑색(옵션)
사용주위온도	-15°C ~ 40°C
보관주위온도	-20°C ~ 70°C
사용주위습도	45~85% RH
절연저항	최소 100MΩ (500VDC 메가)
내 진동	10~55Hz에서 0.75mm
보호등급	IP65 / 부저타입 - IP40
배선사양	UL1007/22AWG

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

소비전류

MP8시리즈 소비전류는 20페이지를 참고해 주십시오 >>

MP8 시리즈의 독특한 프리즘 컷 렌즈는 타사의 유사 상품들보다 더 넓은 광도를 보이며 고강도, 색상 밝기 등의 품질면에서 월등히 우수합니다.


제품 특징

- 독보적인 하이브리드 프리즘 컷 렌즈
- 특수 고휘도 조명 디자인으로 향상된 조도를 가집니다.
- 몸체를 면에 직접 고정하는 타입과 플라스틱 마운트 베이스로 설치하는 타입이 있습니다.
- 렌즈는 내충격성 및 내열성이 우수한 폴리 카보네이트 수지로 제작되어 내구성과 광 투과율이 우수합니다.
- 총 5가지 렌즈 색상(적색 / 황색 / 녹색 / 청색 / 투명색) 옵션이 있습니다.
- 수직방향 고정식 타워등
- 이 제품은 RoHS 지침을 준수합니다.



외형치수 <단위: mm>

■ MP8C

■ MP8C-F

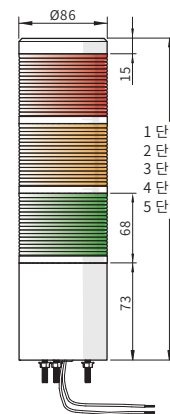


■ MP8C-B


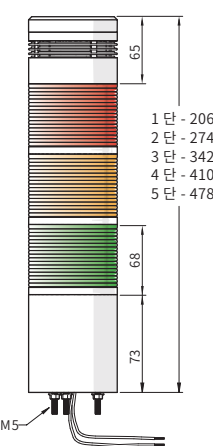


■ MP8G

■ MP8G-F

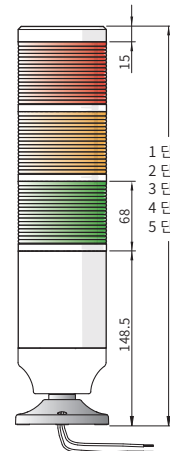

■ MP8G-B

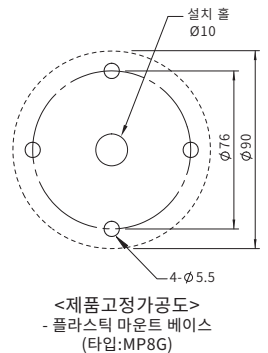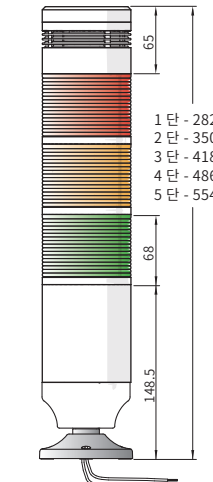

결선도

MP8시리즈 결선도는 20페이지를 참고해 주십시오 >>

악세사리 부품

벽 취부 고정대



MAP-DS30
ABS 레진 재질



MAM-DS26
스틸 재질



MAM-DS28
스틸 재질

80 ~ 81페이지 참고 >> 취부 옵션과 악세사리 부품관련 페이지